SILIPREP

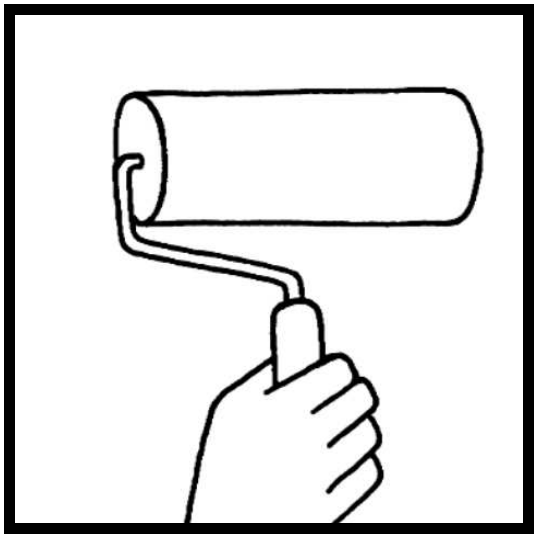

Sous-couche d'accrochage pour Silicolor à base de silicate de potassium (évite la prise trop rapide des enduits).

Adhérence parfaite sur tous supports propres et sains tels que plâtre, mortier, béton, etc… Excellente diffusion de la vapeur d'eau.

Siliprep est prêt à l'emploi

LIMITES D'UTILISATION
Ne pas appliquer sur des supports humides et sales, ni sur des supports organiques.

MODE D'EMPLOI
- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer dans une teinte voisine de l'enduit à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.
- Laisser sécher 24 heures ou plus avant l'application de **Silicolor**.

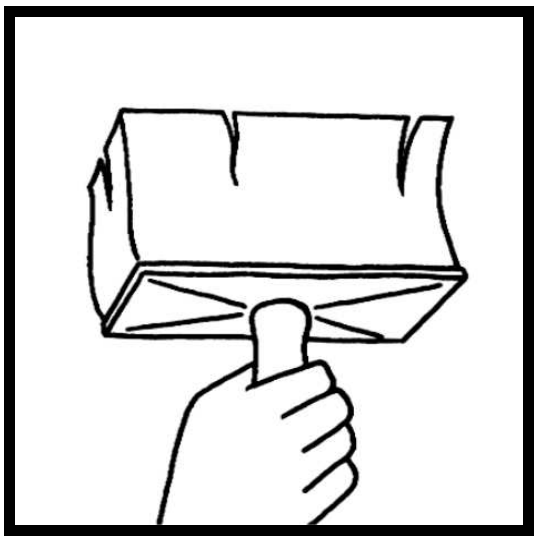

PREPARATION DES SUPPORTS
- Le support doit être solide, propre et sec.
- Éliminer les restes de peintures ou d'enduits non adhérents au support.
- Un enduit de mortier bâtard doit avoir séché au minimum 14 jours.
- En cas de présence de moisissures, de mousses, d'algues, de lichens ou de champignons, un traitement avec notre **Algicide** est nécessaire.

TEMPS DE SECHAGE
Séchage par évaporation de l'eau et par réaction avec le support (silification).
- A 20°C et 65 % d'humidité relative : séchage environ 6 heures.
- Une température basse ainsi qu'une humidité relative élevée ralentiront le séchage.

CONSOMMATION
200 à 250 g/m².

REMARQUES
- Éviter l'application :
  - sous un soleil ardent
  - par une température inférieure à + 5°C.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.
- **Stocker à l'abri du gel.**

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : www.enduicolor.fr